

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SYMETRICS

36 607 985 Produktversion ab 01.06.2024



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse


	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 985-28
	Chrom	36 607 985-00
	Platin gebürstet	36 607 985-06
	Dark Chrome	36 607 985-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 985-27
	Schwarz matt	36 607 985-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 607 985-37
	Chrom gebürstet	36 607 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 985-99

Benötigtes Zubehör


- 
- UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

 - Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm



Durchflussdiagramm

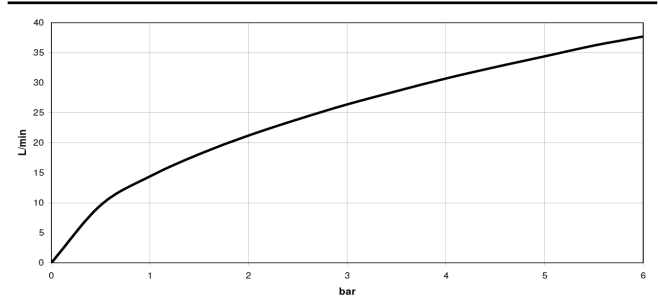

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen




SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SYMETRICS

36 607 985 Produktversion ab 01.06.2024
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29	EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (-IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat			

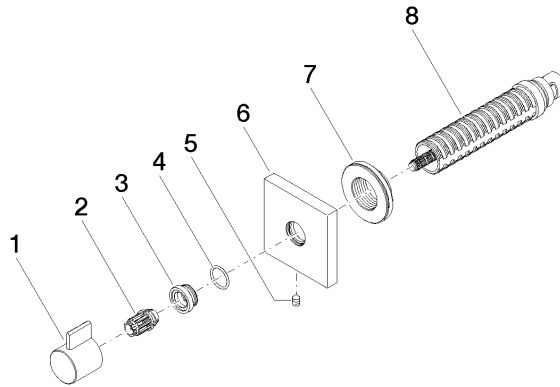

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 98 014-28	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
3	09 12 12 043-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
5	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
1	09 20 98 002-28	Griff Ø 25 x 25 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20