

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Chrom gebürstet

TARA


36 608 882 Produktversion bis 27.10.2020




- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Chrom gebürstet	36 608 882-93
	Chrom	36 608 882-00
	Platin gebürstet	36 608 882-06
	Platin	36 608 882-08
	Dark Chrome	36 608 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 882-28
	Schwarz matt	36 608 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 608 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 608 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 882-47
	Dark Platinum gebürstet	36 608 882-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm

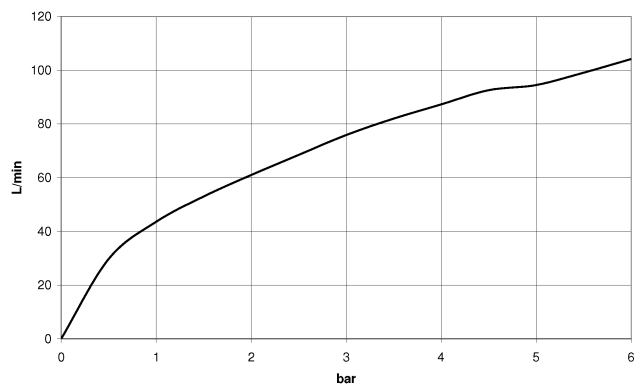

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Chrom gebürstet


TARA

36 608 882 Produktversion bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	--------------	---

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

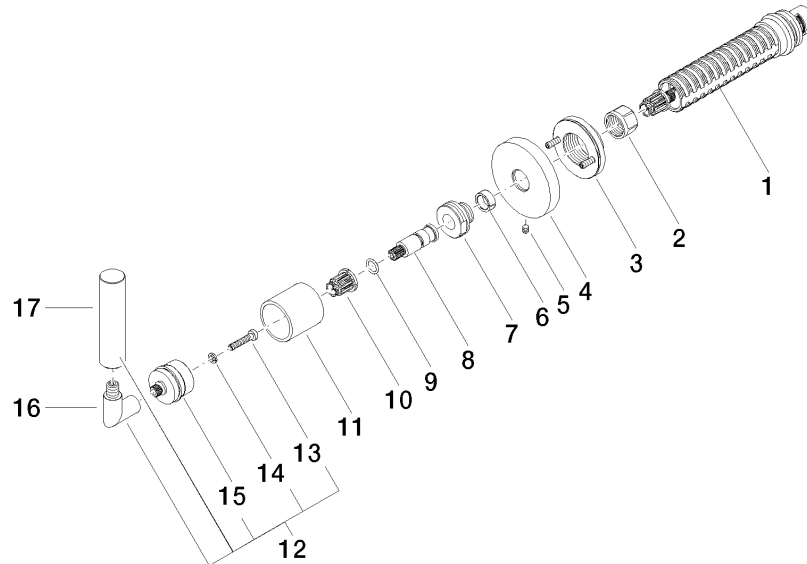

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
4	09 27 89 115-93	Rosette Ø 55 x Ø 15,1 x 9 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
5	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	1,00	2
3	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2
16	04 18 20 022 00-93	Winkel	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
11	09 21 02 144-93	Haube Ø 30 x 30 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
17	09 20 88 052-93	Griff Ø 17 x 70 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
15	90 12 12 007 00-93	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
12	04 20 88 052 10-93	Griff	1,00	60