

36 608 980 Produktversion ab 01.06.2024



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse


	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 980-28
	Chrom	36 608 980-00
	Platin gebürstet	36 608 980-06
	Dark Chrome	36 608 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 980-27
	Schwarz matt	36 608 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 608 980-37
	Chrom gebürstet	36 608 980-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 980-99

Benötigtes Zubehör


- UP-Ventil 3/4" -** 35 608 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm



mm [inches]



Durchflussdiagramm

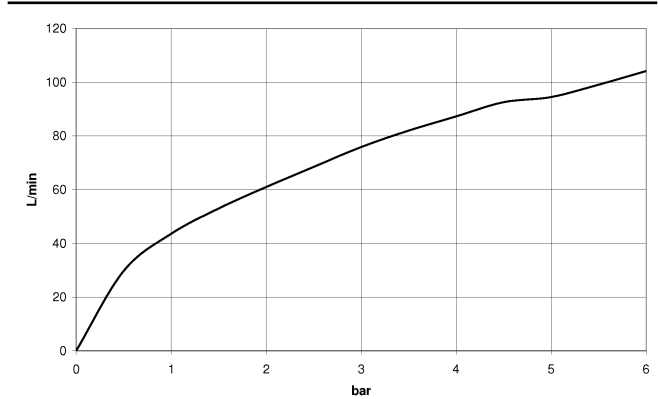

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------




IMO Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

36 608 980 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010 EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

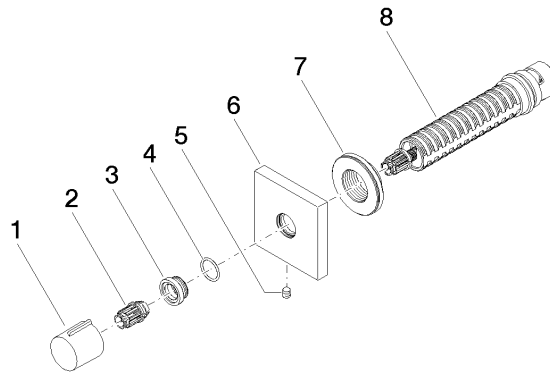

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 12 12 043-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2
1	09 20 98 001-28	Griff Ø 25 x 25 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-28	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
8	90 90 03 128 00 90	Oberteil , linksschließend 3/4" -	1,00	2
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2