

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Platin

SYMETRICS

36 608 985
Produktversion ab 01.06.2024


- Rosette 60 x 60 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse




	Platin	36 608 985-08
	Chrom	36 608 985-00
	Platin gebürstet	36 608 985-06
	Dark Chrome	36 608 985-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 985-27
	Schwarz matt	36 608 985-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 608 985-37
	Chrom gebürstet	36 608 985-93
	Dark Platin gebürstet	36 608 985-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 3/4" -	35 608 970 90
	•Min. Einbautiefe 75 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	



Durchflussdiagramm

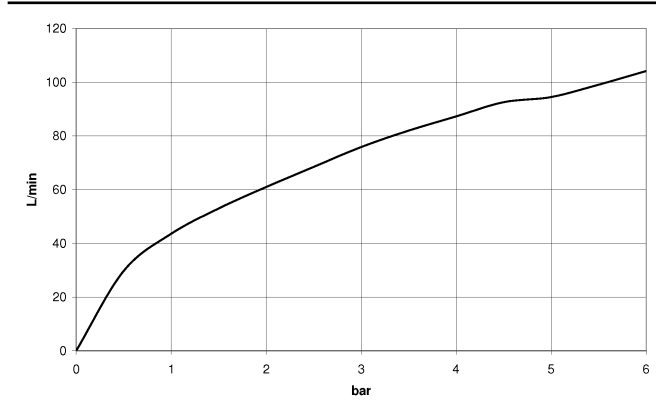

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------




SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Platin

SYMETRICS

36 608 985 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
-----------	--------------	--

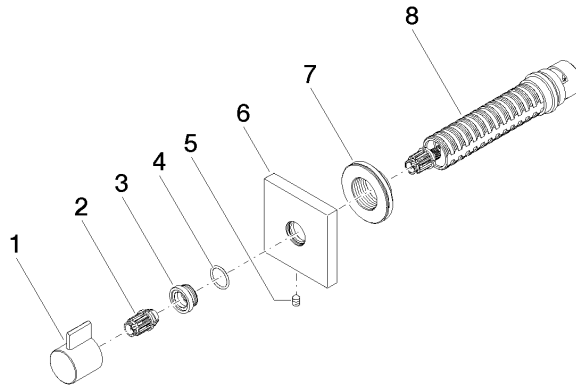

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	09 12 12 043-08	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Platin	1,00	40
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-08	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Platin	1,00	40
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2
1	09 20 98 002-08	Griff Ø 25 x 25 mm - Platin	1,00	40
8	90 90 03 128 00 90	Oberteil , linksschließend 3/4" -	1,00	2
5	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2