


36 707 882



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	36 707 882-19
	Chrom	36 707 882-00
	Platin gebürstet	36 707 882-06
	Platin	36 707 882-08
	Weiß matt	36 707 882-10
	Dark Brass matt	36 707 882-16
	Dark Bronze matt	36 707 882-17
	Light Gold gebürstet	36 707 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 882-28
	Schwarz matt	36 707 882-33
	Bronze gebürstet	36 707 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 882-47
	Chrom gebürstet	36 707 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 882-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 712 970 90
- Min. Einbautiefe 65 mm
 - Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 707 970 90
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 135 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

36 707 882

mm [inches]

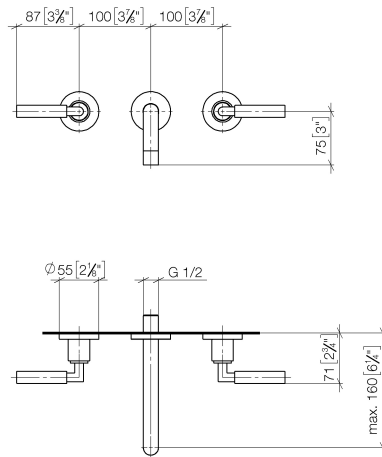

Durchflussdiagramm

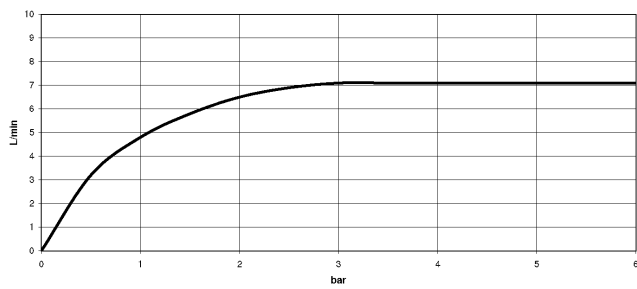

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

36 707 882

Zertifikate

LGA_18

36 707 882

