


36 712 892



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	36 712 892-19
	Chrom	36 712 892-00
	Platin gebürstet	36 712 892-06
	Platin	36 712 892-08
	Weiß matt	36 712 892-10
	Dark Brass matt	36 712 892-16
	Dark Bronze matt	36 712 892-17
	Light Gold gebürstet	36 712 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 892-28
	Schwarz matt	36 712 892-33
	Bronze gebürstet	36 712 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 892-47
	Cyprus	36 712 892-49
	Chrom gebürstet	36 712 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 712 892-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf links - 35 713 970 90**
- Min. Einbautiefe 65 mm
 - Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 712 970 90**
- Min. Einbautiefe 65 mm
 - Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf rechts - 35 714 970 90**
- Min. Einbautiefe 65 mm
 - Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 707 970 90**
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 135 mm

36 712 892

mm [inches]

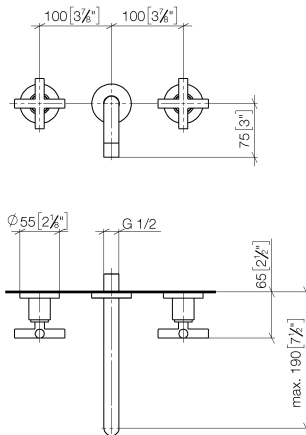

Durchflussdiagramm

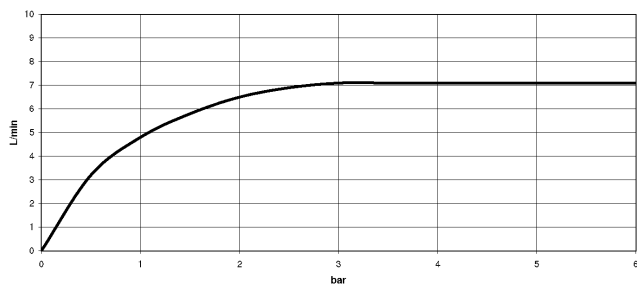

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

36 712 892

Zertifikate

LGA_18

