

LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

LISSÉ

36 860 845 Produktversion bis 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	36 860 845-33
	Chrom	36 860 845-00
	Platin gebürstet	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 860 845-27
	Chrom gebürstet	36 860 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 860 845-99


Benötigtes Zubehör




UP-Wand-Einhandbatterie - 35 860 970 90

- Min. Einbautiefe 75 mm
- Max. Einbautiefe 95 mm
- Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

mm [inches]

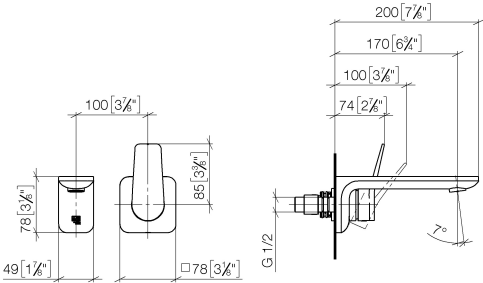

Durchflussdiagramm

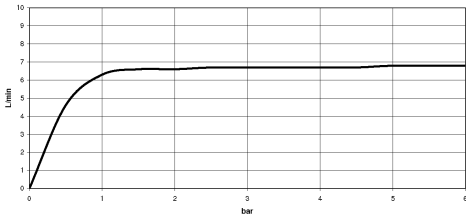

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 817	EPA WaterSense
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
WaterSense			




LISSE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

LISSE

36 860 845 Produktversion bis 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
IAPMO_N-4976	DVGW_DW-6512DN0	IAPMO_6397	WRAS_2107	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
IAPMO_4976 (	IAPMO_8834			

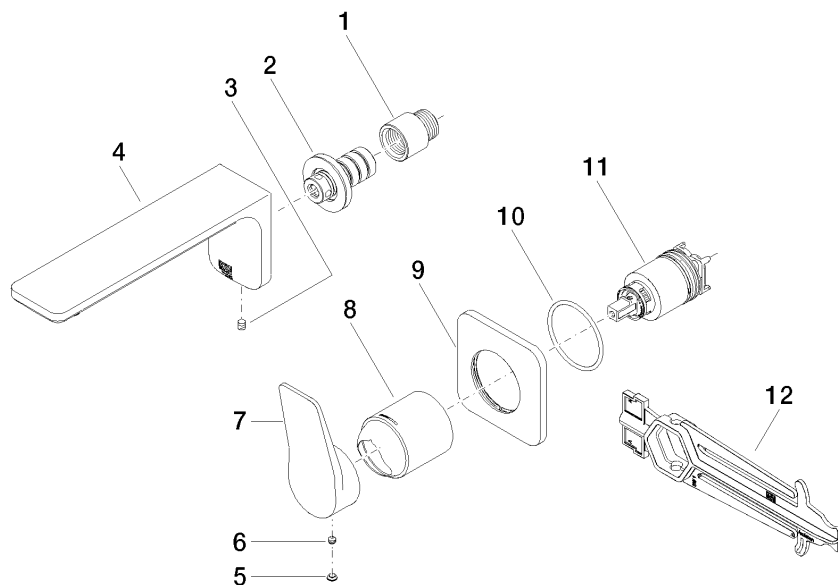

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 11 84 021 00-33	Auslauf 170 mm, 5,7 l/min. - Schwarz matt	1,00	30
12	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
8	09 11 02 288-33	Haube Ø 45 x 55 mm - Schwarz matt	1,00	30
10	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
9	90 27 84 020 00-33	Rosette 78 x 78 x 9 mm - Schwarz matt	1,00	30
3	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2
11	90 15 05 064 01 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte inkl. Montageschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
7	09 20 84 021-33	Griff Hebel 45 x 36,53 x 106,95 mm - Schwarz matt	1,00	30
5	90 31 20 087 00-33	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Schwarz matt	1,00	30
6	90 31 11 063 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm -	1,00	2
2	90 24 03 108 00 90	Nippel Ø 40 x 50 mm, 5 l/min. -	1,00	2
1	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1,00	2