



## Dünnbett-Heizmatten-Set DCF

Fußbodentemperierung im „Rundum-Sorglos-Paket“ zur schnellen Installation und angenehmen Erwärmung des Fußbodens

### Funktion

- Anwendung für Neu- und Altbau
- Kurze Anheizzeit garantiert schnelle Wärme - ideal für die Übergangszeit
- Mit Temperaturregler DTB 2R (im Set enthalten) in das DIMPLEX Smart Climate System einbindbar und somit per App bedienbar

### Montage

- Inklusive Temperaturregler, Fühlerrohr mit flacher Fühlerhülse und Unterputzdose
- Verlege- und Anschlussfertig auf selbstklebendem Trägergeflecht
- Verlegung direkt im Fliesenkleber oder Nivellierspachtel
- Mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-Schutzschalter
- Einseitige Kaltleitung 3,0 m für schnelle und flexible Verlegung
- Passgenaue Verlegung durch Einschneiden der Trägermatte möglich
- Besonders geeignet für Fliesen und Naturstein

### Design

- Besonders flach: Aufbauhöhe nur 3,5 mm
- Verlegebreite 50 cm, durch einfache Anpassungen am Trägergeflecht besonders geeignet für variable Flächenbelegung
- Gleichmäßige Wärmeabgabe durch engmaschigen Schleifenabstand



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Die DCF-Serie bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.


# Dünnbett-Heizmatten-Set DCF

## Technische Daten

Elektrisches Fußboden-Dünnbettheizmatten-Set zur schnellen, angenehmen Erwärmung des Bodens. Niedrige Aufbauhöhe, selbstklebende hohe Klebekraft und ein 3 m langer Kaltleiteranschluss machen die Verlegung schnell, sicher und flexibel. Über die Einbindung in das Smart Climate System ist die DCF-Serie energieeffizient mit weiteren Heizgeräten aus dem Hause DIMPLEX kombinierbar. 10 Jahre Garantie.

| Modell                                    | Art.-Nr. | Heizleistung W | Anschluss-spannung | Schutz-klasse | Schutz-art | Aufbauhöhe mm | Breite mm | Länge mm | Fb. Aufnahme W/m <sup>2</sup> |
|---|----------|----------------|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------|-------------------------------|
| DCF160S-70W-Set DTB 2R-0,5m <sup>2</sup>  | 378090   | 70             | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 900      | 160                           |
| DCF160S-130W-Set DTB 2R-0,8m <sup>2</sup> | 378100   | 130            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 1600     | 160                           |
| DCF160S-210W-Set DTB 2R-1,3m <sup>2</sup> | 378110   | 210            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 2600     | 160                           |
| DCF160S-260W-Set DTB 2R 1,6m <sup>2</sup> | 378120   | 260            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 3200     | 160                           |
| DCF160S-340W-Set DTB 2R-2,1m <sup>2</sup> | 378130   | 340            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 4200     | 160                           |
| DCF160S-410W-Set DTB 2R-2,6m <sup>2</sup> | 378140   | 410            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 5200     | 160                           |
| DCF160S-500W-Set DTB 2R-3m <sup>2</sup>   | 378150   | 500            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 6000     | 160                           |
| DCF160S-570W-Set DTB 2R-3,4m <sup>2</sup> | 378160   | 570            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 6700     | 160                           |
| DCF160S-670W-Set DTB 2R-4,2m <sup>2</sup> | 378170   | 670            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 8300     | 160                           |
| DCF160S-810W-Set DTB 2R 5,1m <sup>2</sup> | 378180   | 810            | 1/N - 230V, 50 Hz  | I             | IP 67      | 3,5           | 500       | 10200    | 160                           |

### Zubehör/Erweiterungen

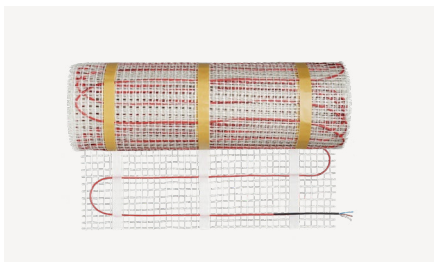

#### Einzelmatten

Ergänzend zum „Rundum-Sorglos-Paket“ können Einzel-Heizmatten in gleicher Größe bezogen werden.

Art.-Nr. siehe aktuelle Preisliste