



Anschluss-Set softliQ:LBi 1" - 2" (Industrie)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Anschluss-Set ist zum spannungsfreien Anschluss der Enthärtungsanlagen softliQ:LBi an die Wasserleitung mittels flexiblen Anschlusschläuchen geeignet.

mension der Wasserleitung gewählt werden.

Einsatz

Das Anschluss-Set muss passend zur Anlagengröße und Di-

Arbeitsweise

Der Anschlussblock wird mit Absperrventilen für Rohwassereingang und Weichwasserausgang geregelt.

Die flexiblen Anschlusschläuche ermöglichen eine schnelle und spannungsfreie Montage an die Enthärtungsanlage.

An den Probenahmeventilen kann Wasser zur Bestimmung der Härte für Rohwasser und Weichwasser entnommen werden.

Aufbau

- Anschlussblock mit Absperrventilen für Roh- und Weichwasser
- 2 Probenahmeventile
- bei Anschlussblöcken 1" - 1 1/4" Anschlussmöglichkeit für Dosierung
- flexible Anschlusschläuche aus Edelstahlgewebe (Länge 1200 mm bei DN 32)
- flexible Anschlusschläuche aus Edelstahlgewebe (Länge 1500 mm bei DN 50)




Lieferumfang

- Anschluss-Set
- Montage- und Anschlussmaterial

Nicht im Lieferumfang

- Anschlussverschraubung für Anschlussblock

Technische Daten

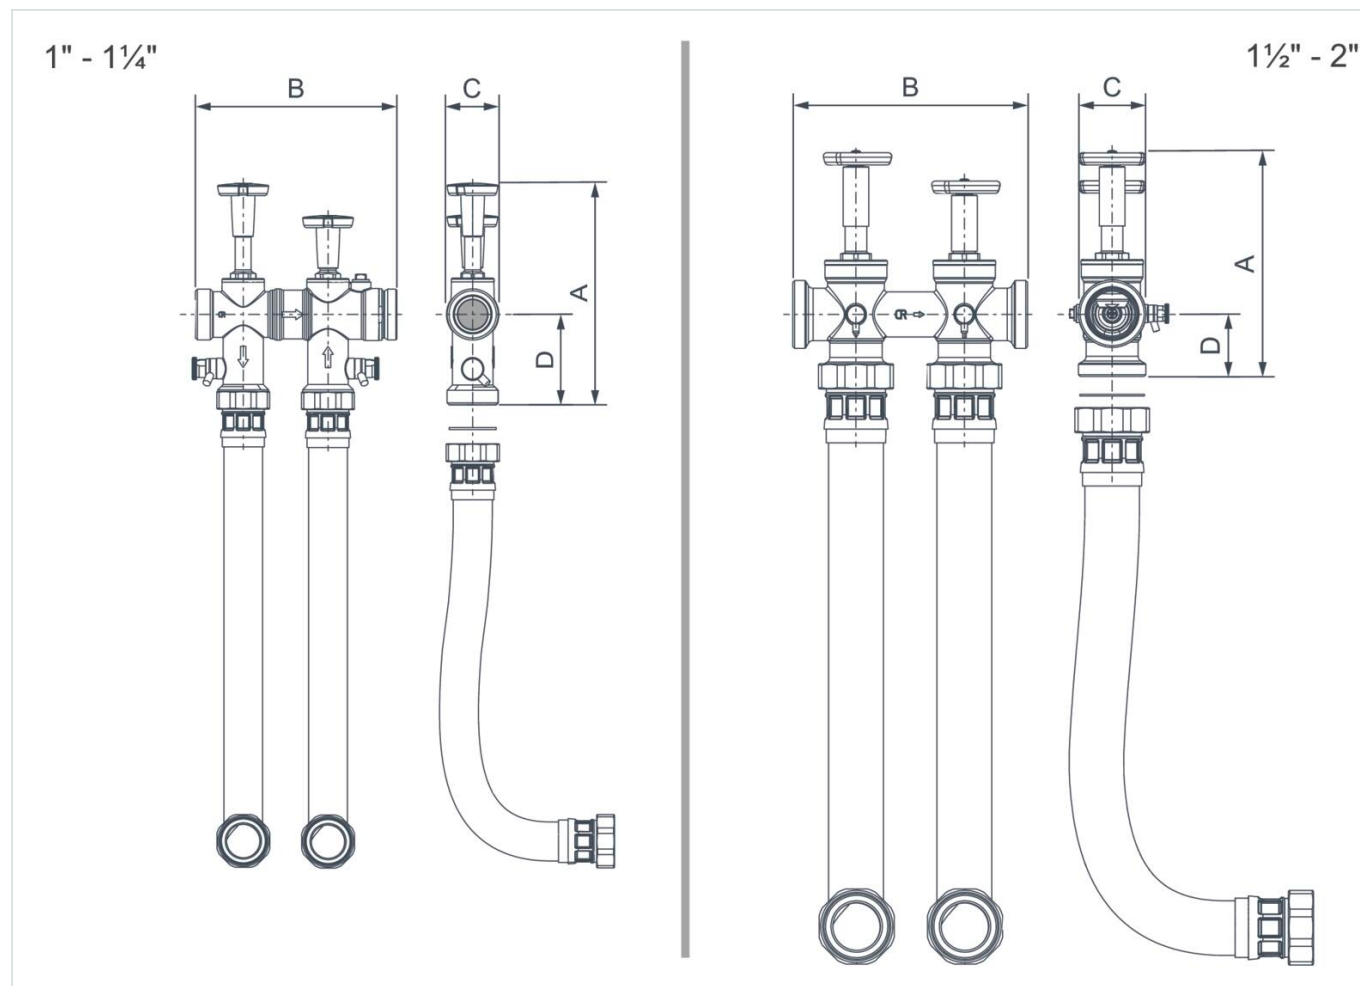


Maße und Gewichte			1" – 1 1/4"	1 1/2" – 2"
A	Höhe	mm	207	250
B	Breite	mm	190	260
C	Tiefe	mm	48	75
D	Höhe Anschluss	mm	85	70
Produktgewicht leer		kg	6,0	15,5
Versandgewicht		kg	6,9	15,8

Anschlussdaten			1" – 1 1/4"	1 1/2" – 2"
Nennweite			DN 32	DN 50
Anschlussgröße			G 1 1/2"	G 2 1/2"



Allgemeine Daten		1" – 1¼"	1½" – 2"
Mediumtemperatur	°C	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur Trinkwasser	°C	5 - 25	5 - 25
Umgebungstemperatur technische Anwendung	°C	5 - 40	5 - 40
Bestell-Nr.		185808	185824

Einbaubeispiel

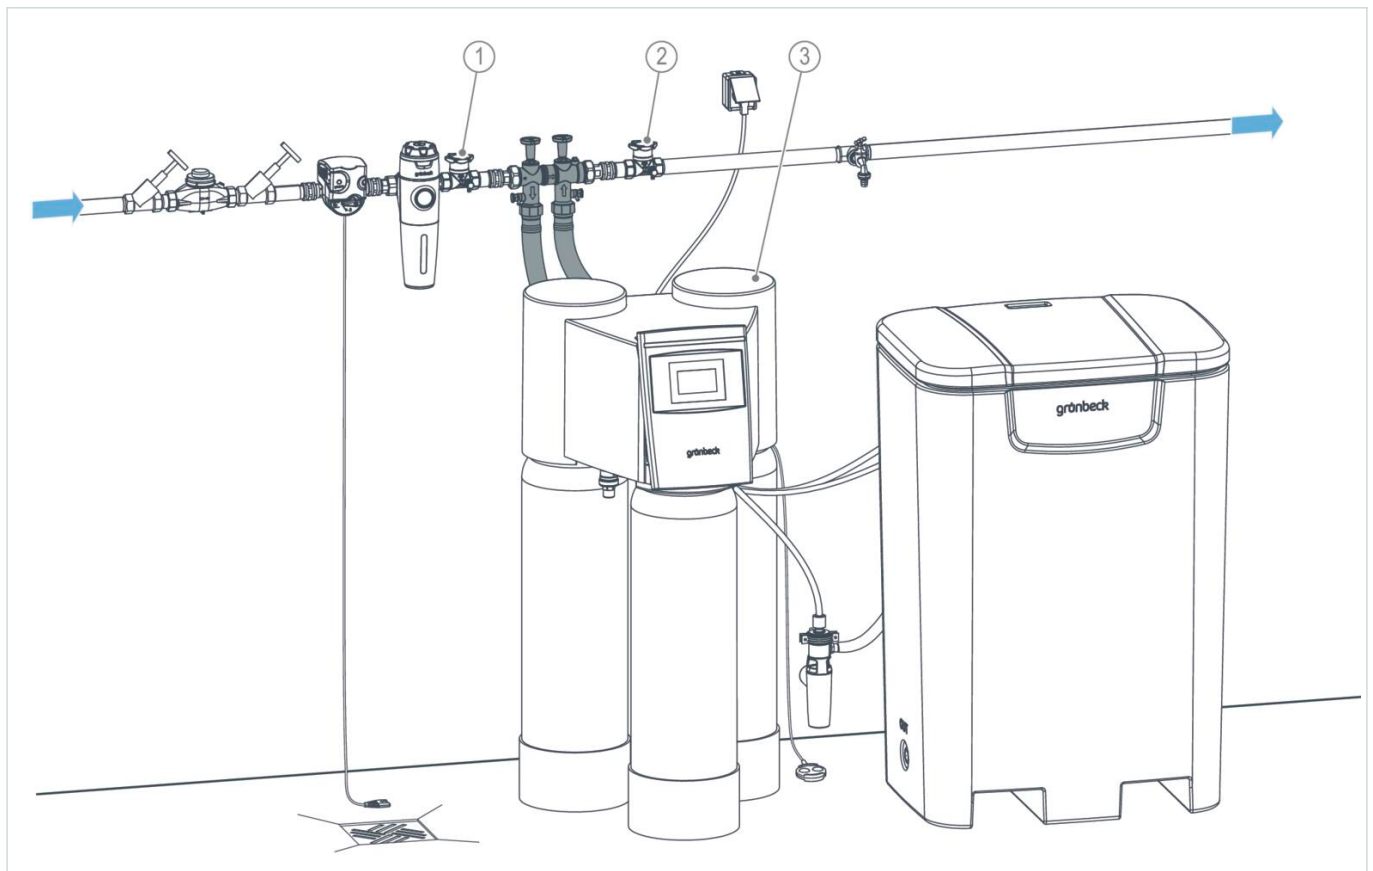

Bezeichnung	Bezeichnung
1 Absperrventil Eingang	3 Enthärtungsanlage softliQ:LB
2 Absperrventil Ausgang	



Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen
- Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmittelbarer Nähe
 - ≤ 25 °C bei Anwendung im Trinkwasserbereich
 - ≤ 40 °C bei ausschließlich technischer Anwendung

Platzbedarf

- Zum Installieren und Warten des Produkts beachten Sie die empfohlenen Einbauabmessungen in der Montageanleitung.

Sanitärinstallation

- Absperrventile vor und nach dem Produkt

Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		1" – 1¼"	1½" – 2"
	Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1" Bestell-Nr.: 185846 Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.	✓	–
	Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1 ¼" Bestell-Nr.: 185847 Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.	✓	–
	Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1 ½" Bestell-Nr.: 185848 Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.	–	✓
	Anschlussverschraubung für Anschlussblock 2" Bestell-Nr.: 185849 Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.	–	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		1" – 1¼"	1½" – 2"
	Enthärtungsanlage softliQ:LB120i Salzbehälter 275 kg Bestell-Nr.: 185000530000	–	✓
	Enthärtungsanlage softliQ:LB30i Salzbehälter 275 kg Bestell-Nr.: 185000500000	✓	–



Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	1" – 1¼"	1½" – 2"
 Enthärtungsanlage softliQ:LB50i Salzbehälter 275 kg Bestell-Nr.: 185000510000	✓	–
 Enthärtungsanlage softliQ:LB80i Salzbehälter 275 kg Bestell-Nr.: 185000520000	–	✓

