


Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch

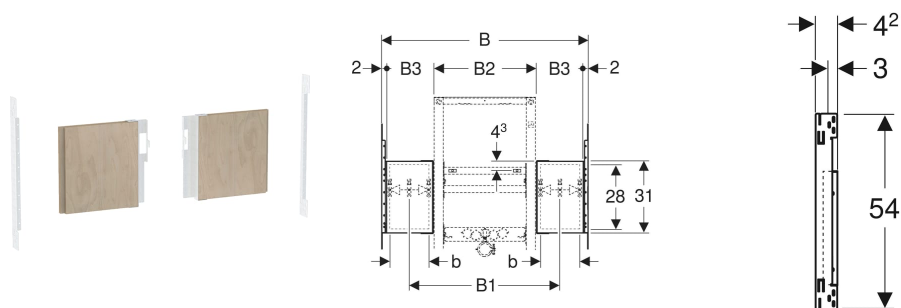

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Befestigung zwischen Geberit Duofix Elementen für Waschtisch und Ständern
- Zum Befestigen von Waschtischen mit Unterschrank
- Zur Verwendung bei einer zentrischen Auslaufarmatur

EIGENSCHAFTEN

- Auf Geberit ONE Waschtische mit Unterschränken abgestimmte Breite

- Auf Geberit Duofix Elementbefestigungstraversen für Ständerabstand ab 60 cm abgestimmte Breite
- Montageplatte passend auf Elementbreite 44 oder 50 cm zugeschnitten
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Holz

LIEFERUMFANG

- 2 Montageplatten mit Befestigungswinkeln
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Befestigungsmaterial für Waschtisch (wenn die Positionen der Befestigungsschrauben auf den Montageplatten liegen)

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm

Art.-Nr.	Nennbreite cm	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	b cm	H cm	T cm	VE1 St.
111.951.00.1	60	65	47-58	44	8.5	5.5	31	3	1