


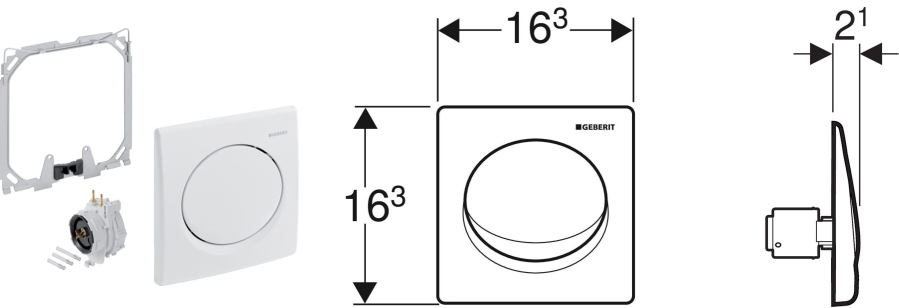

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

TECHNISCHE DATEN

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Fließdruck                                  | 100–1000 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.                       | 1600 kPa     |
| Betätigungskraft                            | 15 N         |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 100 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.3 l/s      |
| Spülzeit Einstellbereich                    | 6 / 8 / 12 s |

LIEFERUMFANG

- Samba Betätigungsplatte

- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

INFO

- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Werkstoff  | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 115.819.11.1 | weiß-alpin         | Kunststoff | 1          | 10         | 30         |