


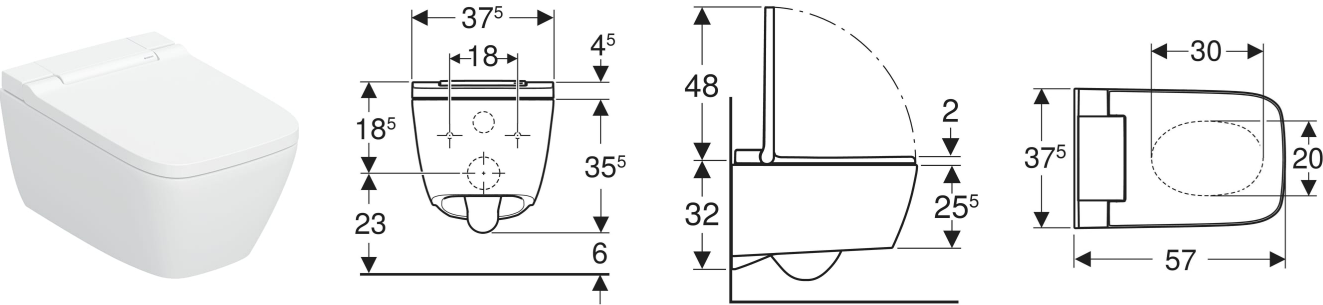

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Abgang horizontal
- Tiefspül-WC
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor

- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Schutzart                                   | IPX4        |
| Nennspannung                                | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme Stand-by max.             | 0.5 W       |
| Fließdruck                                  | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur                          | 5–40 °C     |
| Wassertemperatur                            | 34–40 °C    |
| Einstellbereich                             |             |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.02 l/s    |
| Duschkdauer                                 | 50 s        |
| Belastung WC-Sitz max.                      | 150 kg      |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Geruchsabsaugung        | Nein |
| SoftOpening             | Ja   |
| Mit WC-Sitzring-Heizung | Nein |
| Mit Orientierungslicht  | Ja   |
| Mit Föhnfunktion        | Nein |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

ZUBEHÖR

- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

**INFO**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                              | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | QuickRelease-Funktion         | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 146.250.01.1 | WC-Keramik: weiß / KeraTect<br>Designabdeckung: weiß / glänzend | 37.5    | 40      | 57      | I            | 1850                   | Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel | 1          | 8          |