


# Geberit Badewannenablauf mit Ventilstopfen, d52, mit Fertigbauset

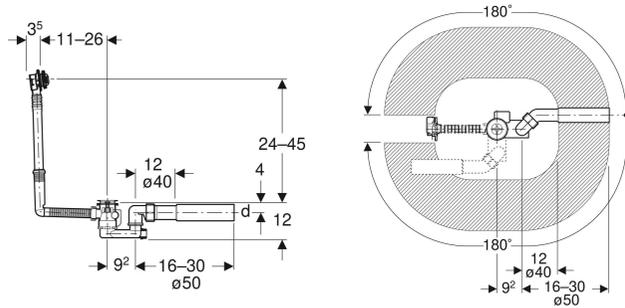

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

## TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

## LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Kugelschleife
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, $\varnothing$ mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.017.00.6	Deckplatte: hochglanz-verchromt	40 / 50	40 / 50	0.8	1	10	80