


Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen

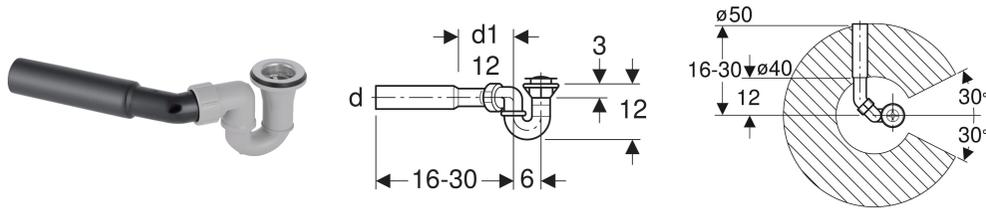

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil

- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf
- Geberit Standrohr aus PMMA

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	H cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
150.058.00.1	50	50	40	12	1	10	30	240