


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset

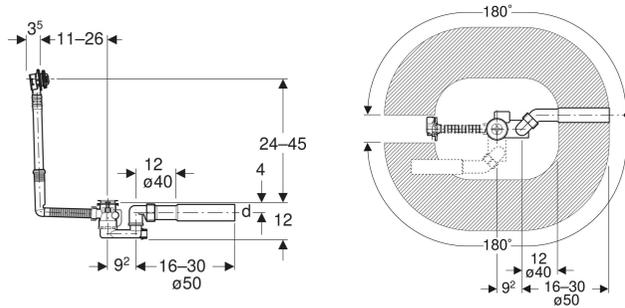

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Ablaufventil

- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4
150.520.21.6	hochglanz-verchromt	40	40 / 50	0.8	1	10	80	