


Geberit Duschwannenablauf d52

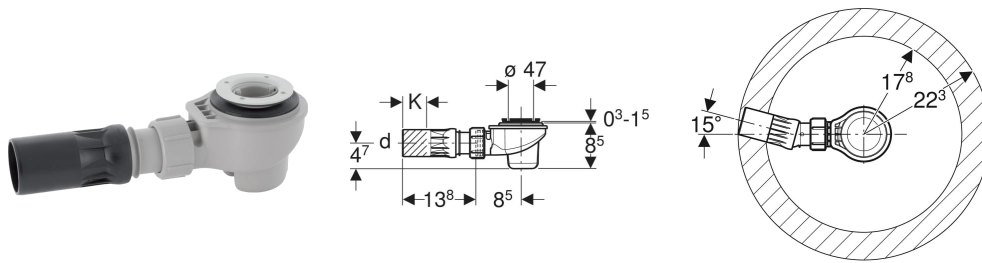

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Duschwannen mit Ventiloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar

TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk

- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Ablaufkappe

ZUBEHÖR

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	H cm	K cm	VE1 St.	VE2 St.
150.680.00.1	50	50	9	4.7	1	10