


# Geberit Waschbeckenablauf Raumparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

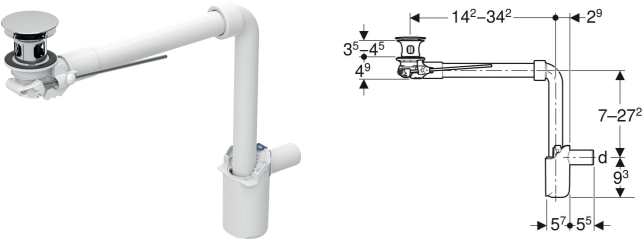

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

## TECHNISCHE DATEN

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sperwasserhöhe (mm) | 50 mm                  |
| Werkstoff           | Messing verchromt / PP |

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchverschluss
- Waschbeckenanschluss

## ZUBEHÖR

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | d, ø<br>mm | G<br>" | L<br>cm | h<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|---------------------|------------|--------|---------|---------|------------|
| 152.074.21.1 | hochglanz-verchromt | 40         | 1 1/4  | 11.2    | 7–27.2  | 1          |