


# Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

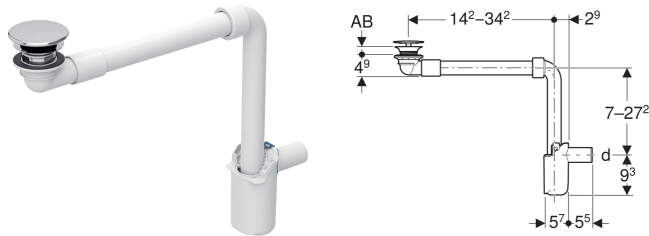

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar

- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

## TECHNISCHE DATEN

Sperwasserhöhe (mm) 50 mm  
Werkstoff Messing verchromt / PP

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss

- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

## ZUBEHÖR

- Geberit Flachdichtung

## INFO

- Für Waschtische mit Materialstärke 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils muss zusätzlich die Flachdichtung Art.-Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d. ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm	VE1 St.
152.084.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2	1