


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

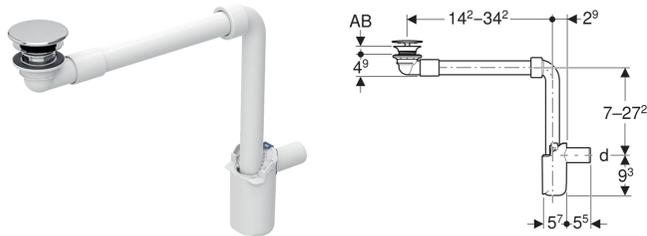

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar

- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperwasserhöhe (mm) 50 mm
Werkstoff Messing verchromt / PP

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss

- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

ZUBEHÖR

- Geberit Flachdichtung

INFO

- Für Waschtische mit Materialstärke 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils muss zusätzlich die Flachdichtung Art.-Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | d. ø mm | G " | AB mm | L cm | h cm | VE1 St. |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|---------|---------|------------|
| 152.093.21.1 | hochglanz-verchromt | 40 | 1 1/4 | 15–20 | 11.2 | 7–27.2 | 1 |