


Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt

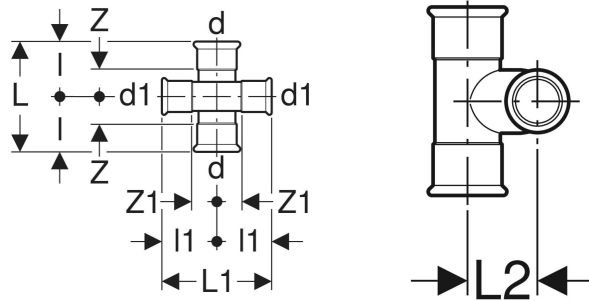

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse $\text{Öl } 3$)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	arc $^\circ$	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm	VE2 St.	VE3 St.
21504	12	15	15	90	6.4	6.4	2	3.2	3.2	1.2	1.2	5	25