


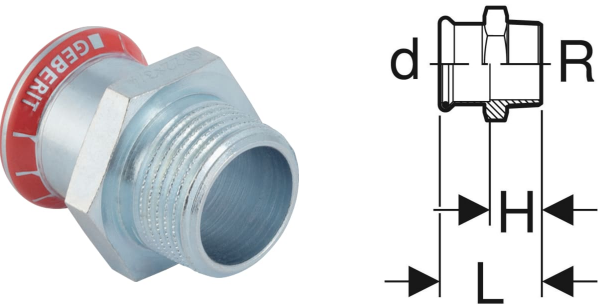

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | R<br>" | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|---------|------------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 21703   | 12 / 15 | 15         | 1/2    | 4.1     | 2.1     |     | 20         | 200        |