


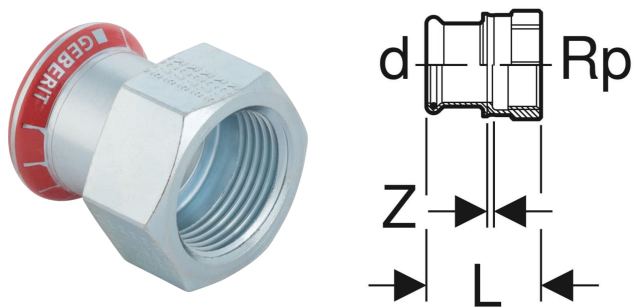

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|----|------------|---------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 21806   | 20 | 22         | 3/4     | 3.9     | 0.3     |     | 20         | 100        |