


Geberit Typ 380 Füllventil Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing

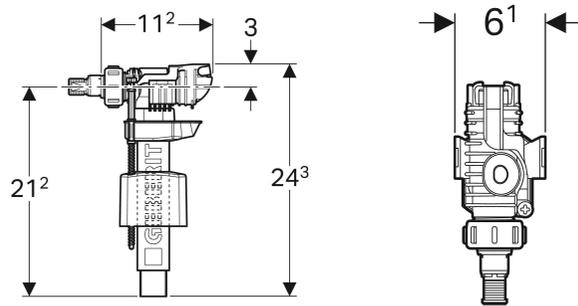

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich

EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Leitungsgeräusch bei 3 bar	12 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 5 bar	18 dB(A)
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Durchfluss bei 3 bar	0.19 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Berechnungsdurchfluss

0.11 l/s

LIEFERUMFANG

- Adapter für Nippel Typ 350 Füllventil
- Konus-Quetschverschraubung

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
240.700.00.1 Auslaufend	6.1	24.3	11.2	1	10	250