


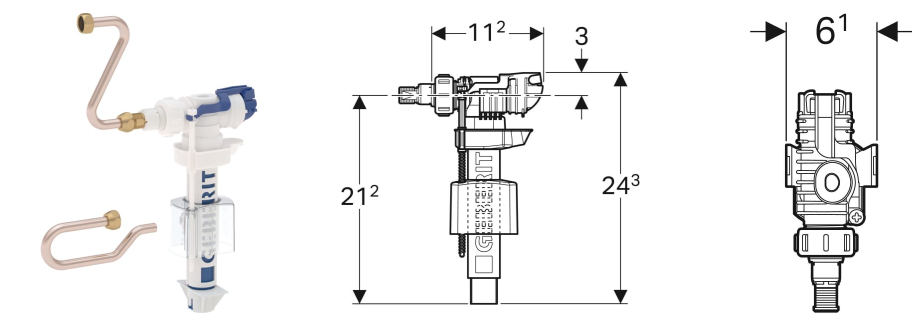

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Für Geberit UP-Spülkästen
- Für AP- und UP-Spülkästen von Drittherstellern
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing

- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Leitungsgeräusch bei 3 bar	12 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 5 bar	18 dB(A)
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Durchfluss bei 3 bar	0.19 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Berechnungsdurchfluss

0.11 l/s

LIEFERUMFANG

- 2 Verbindungsrohre aus Kupfer
- Adapter für Nippel Typ 350 Füllventil
- Konus-Quetschverschraubung
- Befestigungsmaterial

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
243.136.00.1	6.1	25.5	11.2	1	10	250
Auslaufend						