


Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter

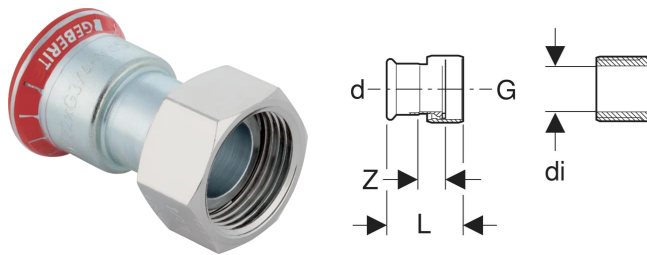

VERWENDUNGSZWECKE

- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Für Heizung und Kühlung

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit	0–100 °C
Flachdichtung EPDM	
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
25049	20	22	3/4	13	5.4	2.7	10	50