


# Geberit Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde

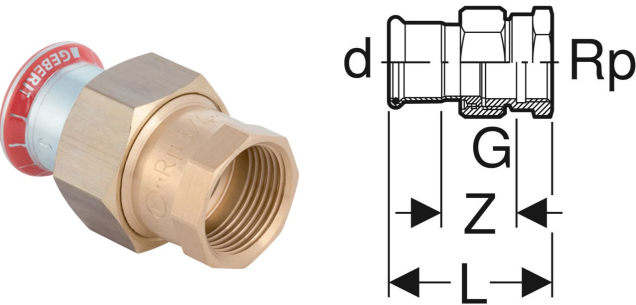

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                                   |
| Flachdichtung EPDM   |                                            |
| Werkstoff            | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|----|------------|---------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 25302   | 15 | 18         | 1/2     | 3/4    | 5.8     | 2.3     |     | 5          | 50         |