


Geberit Mapress C-Stahl Verschraubung

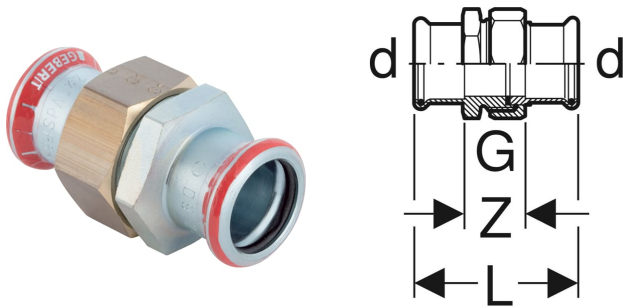

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit 0–100 °C
 Flachdichtung EPDM
 Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | G " | L cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. |
|----------|----|------------|--------|---------|---------|------------|------------|
| 25325 | 40 | 42 | 1 3/4 | 9.5 | 3.5 | 1 | 5 |