


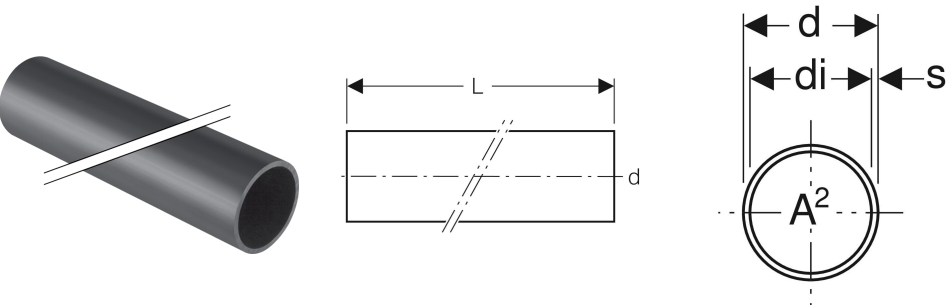

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

**EIGENSCHAFTEN**

- Hochschalldämmend

**TECHNISCHE DATEN**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lagertemperatur         | ≤ 40 °C       |
| Werkstoff               | PE-S2         |
| Wärmeausdehnung         | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K)  |

**INFO**

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m | A²<br>cm² | VE1<br>m | VE2<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|--------------|-----|------------|-------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 310.000.14.1 | 100 | 110        | 98          | 6       | 3      | 75.4      | 3        | 102      | 408      | 816      |