


Geberit Silent-db20 Enddeckel

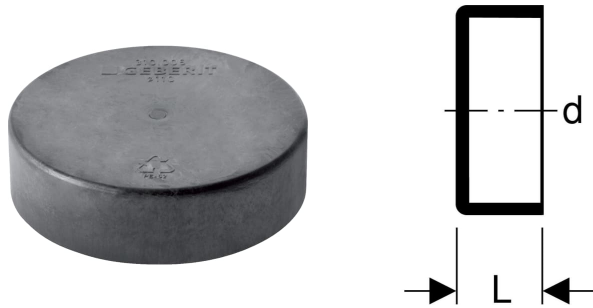

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweißen und Spannen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | ≤ 40 °C |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, Ø mm | L cm | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|-----|------------|---------|------------|------------|
| 312.005.14.1 | 125 | 135 | 3 | 1 | 10 |