


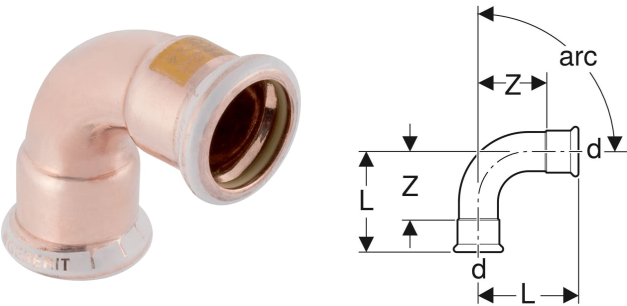

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb

- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |
|-----------|------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|----------|----|------------|----------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 34502    | 20 | 22         | 90       | 4.7     | 2.6     |     | 5          | 100        |