


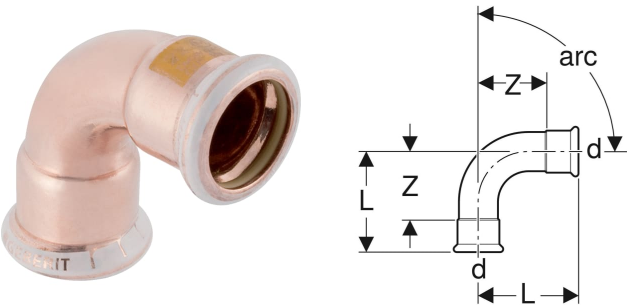

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb

- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
34504	32	35	90	6.5	3.9		5	50