
Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert (Gas)



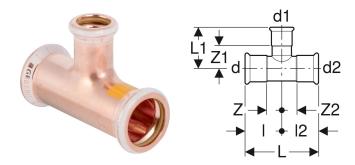

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- · Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb

• Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

/	Ma														
47:-A	NO	9,8 17,17	41.8	\$, \$\ell_{\ell}}}}}}}}}}}}}}\ell_{\ell}}}}}}}}}}}}}} \ell_{\eil}}}}}}}}}}}}}}}} \ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell}}}}}}}}}}}}} \ell_{\ell}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} \ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\ell_{\eil}}}}}}}}}}}}}}} \ell_{\eil}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} } } }}} }	, g.	~ &	17	, &	2 &	~ §	\$ ₹	\$ €	7.00	Ž	, Z
34546	40 / 25	42	28	42	90	11.4	5.8	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7	1		