
Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert (Gas)



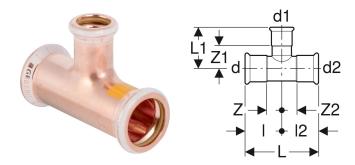

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- · Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb

• Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

	MQ															
Ar. Mr.	Ma	4.8	47.8	42.0 1717	. \$.	7 %	63	, \$	2 &	~ §	1 €	\$ €	14 Y	\$ \$. 4	Ĉ,
34553	20 / 12	22	15	15	90	8	3.8	3.7	4.3	1.6	1.8	2.3	1	5		