
Geberit Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende (Gas)



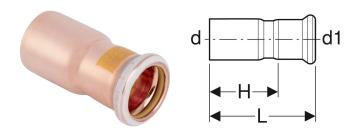

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- · Gelb markiert
- Zentrisch
- Dichtring aus HNBR gelb

• Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN

EN 1412)

	Are-Mr.	MO	q. mm	47,8	**************************************	# %	5. FF.	Ž.	, kg
3	4629	50 / 40	54	42	9.2	6.2	1		