


# Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende

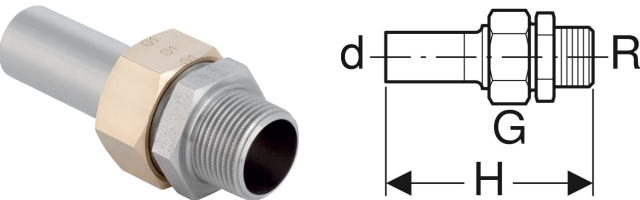

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Flachdichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                           |
| Flachdichtung EPDM   |                                    |
| Werkstoff            | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

## EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing

| Art.-Nr. | DN | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2 |
|----------|----|------------|--------|--------|---------|------------|-----|
| 35410    | 50 | 54         | 2      | 2 3/8  | 12.9    | 1          |     |