


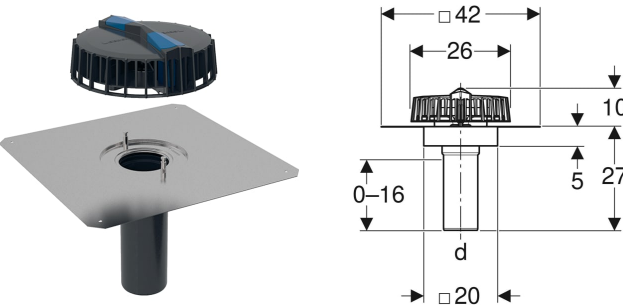

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen

EIGENSCHAFTEN

- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar

LIEFERUMFANG

- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Bauschutzdeckel
- Kondenswasserdämmung

TECHNISCHE DATEN

Stauhöhe max. 50 mm

Art-Nr.	DN	Anschluss Abdichtung	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.
359.099.00.1	90	CrNi-Stahl 1.4301	90	1–25	1