


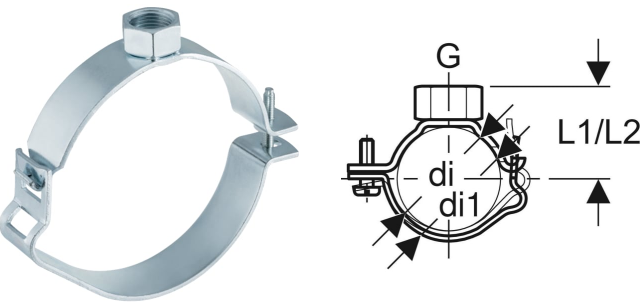

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zum Befestigen mit Gewinderohren
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Kombination mit Elektroschweißbändern

- Zur Gleitbefestigung von Rohren in Verbindung mit Einlegebändern

**EIGENSCHAFTEN**

- Verstellbar
- Einhändig bedienbar

- Innengewinde
- Verzinkt

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche  | DN | G   | di, ø<br>mm | di1, ø<br>mm | L1<br>cm | L2<br>cm | B<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------------------|----|-----|-------------|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 365.841.00.2 | galvanisch verzinkt | 70 | 1/2 | 75          | 83           | 5.6      | 6        | 3       | 1          | 10         | 50         |