
Geberit PE Kugelabzweig 88,5° zweifach, Anschlüsse 90° versetzt



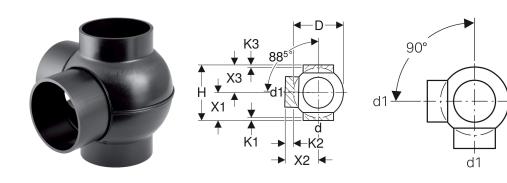

VERWENDUNGSZWECKE

TECHNISCHE DATEN

 Zur Gebäudeentwässerung Werkstoff PE-HD

| Ar. Mr. | MO | 4.0 | 47.8 | årc. | å ^r c2 | Q & | * & | 4 & | \$ & | \$ € | K1 max. | 12 max | K3 max. | \$ \$ \$ | | | |
|--------------|-----|------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------|---------|---------------|---------|----------|---|--|--|
| 367.335.16.1 | 100 | 110 | 110 | 88.5 | 90 | 17 | 20 | 10 | 12 | 10 | 1.5 | 4 | 1.5 | | 1 | | |