


Geberit Silent-PP Eckabzweig 87,5°

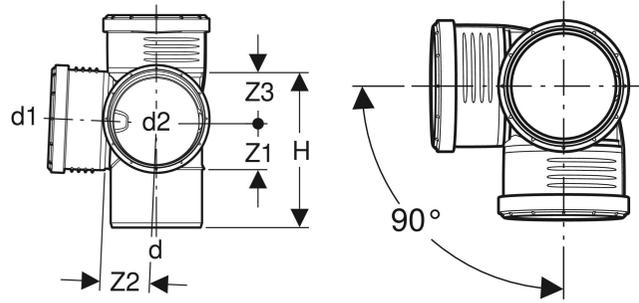

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d ₁ mm | d ₁ mm | d ₂ mm | arc ° | H cm | Z ₁ cm | Z ₂ cm | Z ₃ cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 390.459.14.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87.5 | 15.7 | 4.6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 80 |