


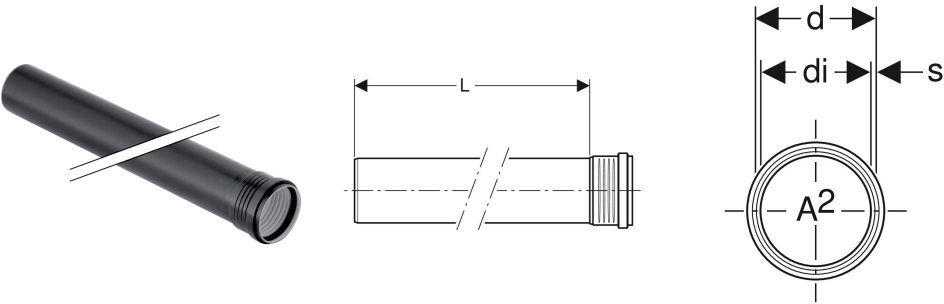

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

**EIGENSCHAFTEN**

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

**TECHNISCHE DATEN**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art-Nr.      | DN  | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>cm | A <sup>2</sup><br>cm <sup>2</sup> | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|--------------|-----|------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 390.507.14.1 | 100 | 110        | 102.8       | 3.6     | 300     | 83                                | 4          | 32         | 64         |