


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

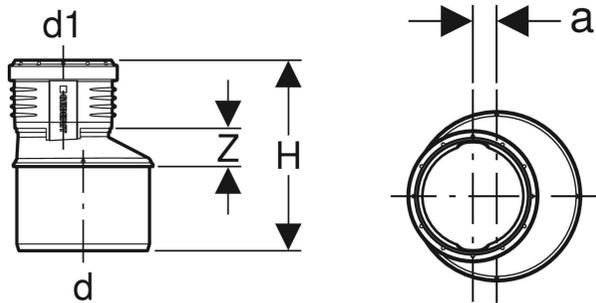

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Exzentrisch
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d ₁ ∅ mm | d ₁ ∅ mm | a cm | H cm | Z cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. | VE4 St. |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----|------------|------------|------------|
| 390.572.14.1 | 100 / 50 | 110 | 50 | 2.8 | 16.4 | 4.5 | | 10 | 40 | 320 |