


# Geberit Silent-PP Muffenstopfen

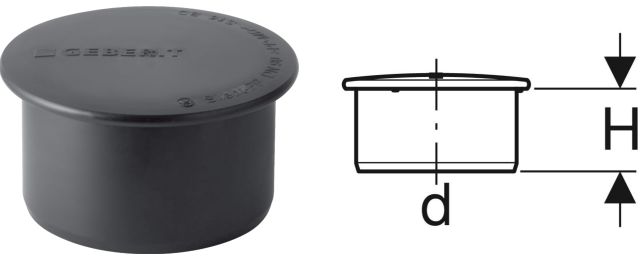

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr.                                                    | DN  | d, ø<br>mm | H<br>cm | VE2<br>St. | VE3 | VE4 |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-PP</b>  |     |            |         |            |     |     |
| 390.628.14.1                                               | 125 | 125        | 7.3     | 10         |     |     |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-Pro</b> |     |            |         |            |     |     |
| 390.628.14.1                                               | 125 | 125        | 7.3     | 10         |     |     |