


Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10

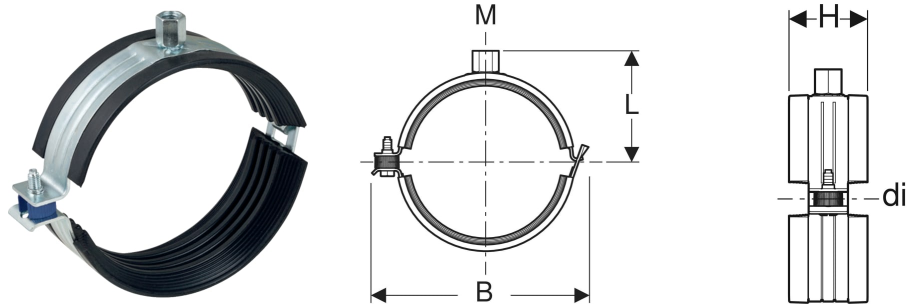

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Rohren und Formstücken
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden

- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

- Verzinkt

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Gewindefestigung M8 oder M10

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	M mm	di, \varnothing mm	L cm	B cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
393.399.26.1	galvanisch verzinkt	70	8 10	75	6.2	12.6	4	10	50	800