


# Geberit Silent-Pro Rohr mit zwei Muffen

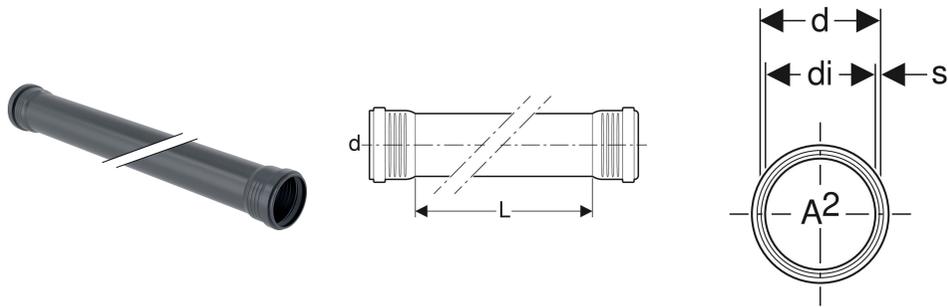

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A <sub>2</sub> cm <sup>2</sup>	VE2 St.	VE3 St.
393.411.14.1	90	90	81.4	4.3	100	52	4	48