


Geberit Silent-Pro Eckabzweig 87,5°

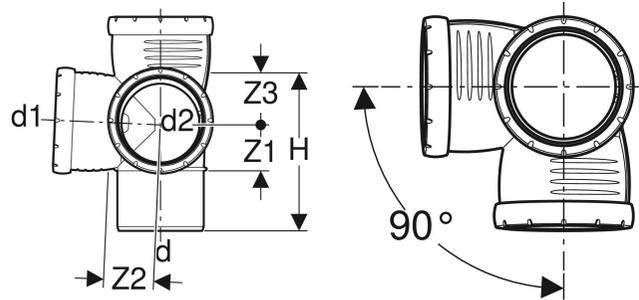

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

INFO

- Bei Art.-Nrn. 393.550.14.1 und 393.662.14.1 handelt es sich um geschweißte Formstücke mit Innenradius

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 393.550.14.1 | 100 / 90 | 110 | 90 | 90 | 87.5 | 21.2 | 8.2 | 8.1 | 6.1 | 1 | 10 | 80 |