


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch

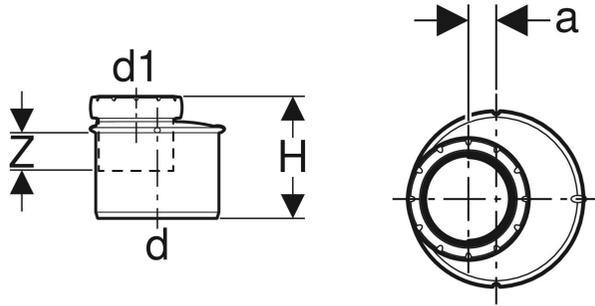

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d ₁ ø mm | d ₁ ø mm | a cm | H cm | Z cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. | VE4 St. |
|--------------|----------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----|------------|------------|------------|
| 393.573.14.1 | 100 / 70 | 110 | 75 | 1.3 | 9.6 | 2.8 | | 10 | 40 | 320 |