


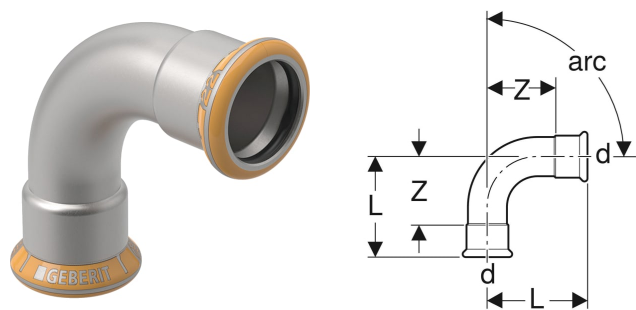

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art-Nr.                                                       | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|---------------------------------------------------------------|----|------------|----------|---------|---------|------------|------------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |          |         |         |            |            |     |
| 41109                                                         | 65 | 76.1       | 90       | 15.9    | 10.6    | 1          | 5          |     |