


# Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende

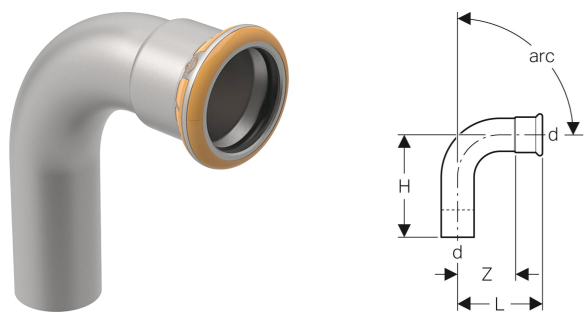

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Edelstahl |
|-----------|-----------|

| Art-Nr.                                                       | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|------|------|-----|---------|---------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |         |       |      |      |      |     |         |         |
| 43308                                                         | 50 | 54      | 90    | 10   | 10.8 | 6.5  |     | 5       | 30      |