


# Geberit Kombifix Element für Bidet, universell

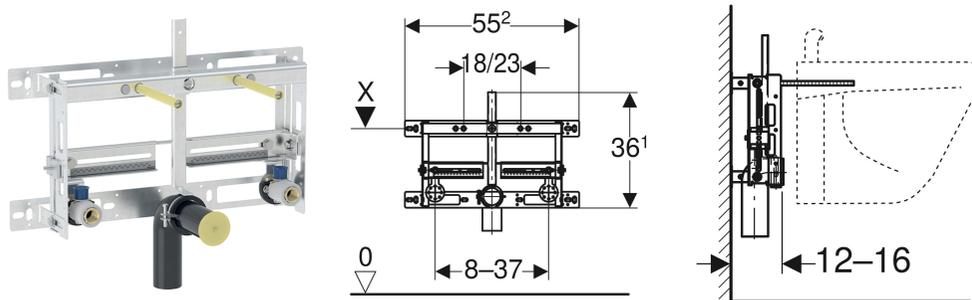

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wandbidets mit Standarmatur

## EIGENSCHAFTEN

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
- Montagetiefe verstellbar, 12–16 cm
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl  
 Höhenverstellbar Ja

## LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen

- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

## INFO

- Anschließbare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
457.530.00.1	55.2	36.1	12	1	30