


Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen

GEBERIT

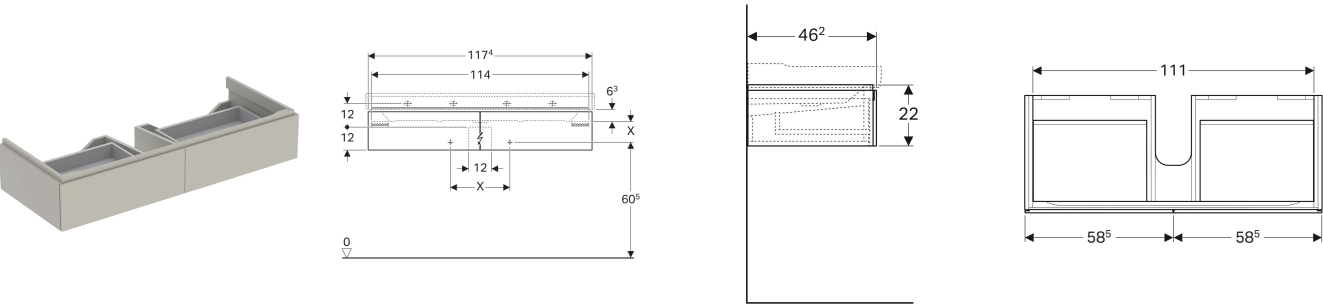

EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schutzart        | IP21     |
| Nennspannung     | 230 V AC |
| Netzfrequenz     | 50 Hz    |
| Betriebsspannung | 12 V DC  |

Werkstoff

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Schubladenbelastung max. | 30 kg  |
| Energieeffizienzklasse   | F      |
| Lichtquelle              |        |
| Lichtfarbe               | 3000 K |

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement

INFO

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

| Art.-Nr.       | Farbe / Oberfläche     | B<br>cm | B1<br>cm | B2<br>cm | B3<br>cm | Breite Waschtisch<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | Lichtstrom<br>lm | VE1<br>St. |
|----------------|------------------------|---------|----------|----------|----------|-------------------------|---------|---------|--------------|------------------------|------------------|------------|
| 500.517.00.1 * | greige / lackiert matt | 117.4   | 114      | 111      | 58.5     | 120                     | 22      | 46.2    | II           | 4                      | 480              | 1          |

\* Auftragsbezogene Produktion